


**Rosenberger
Domex**

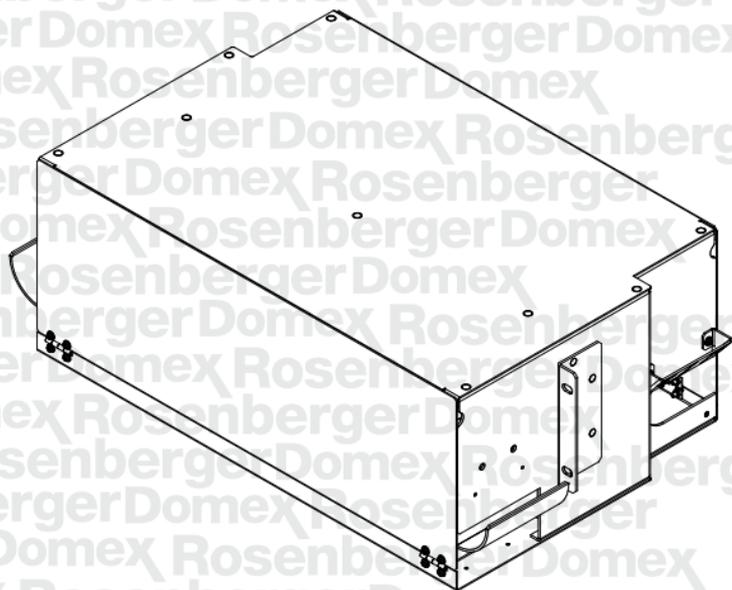

∞ Infinity

manual de instruções

NOSSA EMPRESA

A Rosenberger Domex Telecom desenvolve soluções para infra-estrutura de rede física, incluindo conectividade e sistema de distribuição de cabeamento óptico e coaxial. Desde 1985 no Brasil e com grande experiência no mercado, seus produtos têm qualidade certificada pelas ISO 9001 e ISO 14001.

Temos uma equipe especializada para execução de serviços em Fibra Óptica, como fusões e testes nas mais diversas áreas como: Data Centers, rodovias, indústrias e prédios comerciais, capaz de prover vistoria técnica, pré-instalação, relatórios de testes e certificações além de projeto definitivo. Acesse nosso site e conheça mais sobre nossas soluções: www.rosenbergerdomex.com.br

Entre em contato conosco:

Tel.: +55 12 3221 8500

E-mail: vendas@rdt.com.br

Precauções gerais de segurança e meio ambiente

Perigo:

- A radiação infravermelha é invisível e pode causar sérios danos a retina do olho.
- Não olhe para o final de qualquer fibra óptica.
- Não olhe diretamente para os adaptadores ópticos do módulo.
- Um medidor de potência óptica deve ser utilizado para verificar as fibras ativas.
- A tampa de proteção ou capa deve ser imediatamente colocada sobre qualquer adaptador ou conector de fibra óptica irradiante para evitar quantidades potencialmente perigosas de radiação.

Esta prática também evita que partículas de sujeira entrem no adaptador ou conector.



Cuidados Ambientais:


Quando este produto tiver seu uso descontinuado, recomendamos que os itens compostos de materiais recicláveis como: metal, plástico e papel sejam separados e descartados em local apropriado para a coleta seletiva para que tenha a sua destinação adequada.

Materiais que possuem elementos com fibras ópticas, como cabos e cordões devem ser preferencialmente destinados para reciclagem. Estes materiais não devem ser queimados a céu aberto e o descarte em lixeiras comuns deve ser evitado.

A coleta seletiva destina os materiais para a reutilização ou reciclagem o que minimiza os impactos ambientais.

Os materiais utilizados neste produto seguem a Diretiva Européia RoHS, que restringe o uso de metais pesados na fabricação dos produtos e está relacionada à preservação do meio-ambiente.

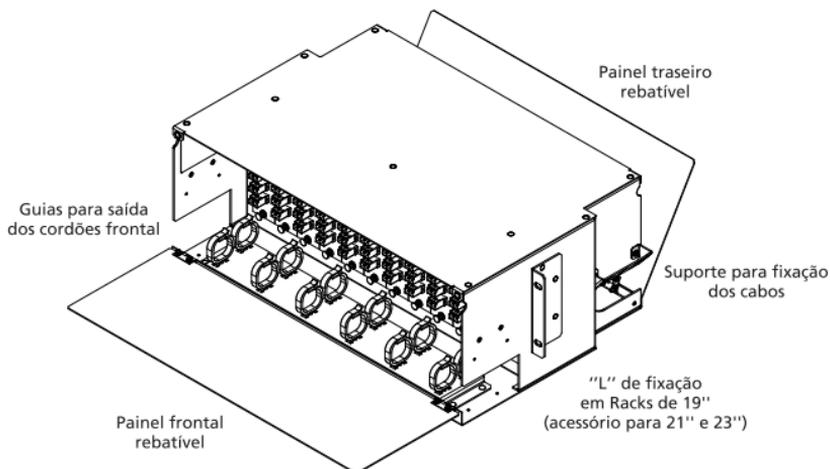

DIO INFINITY

O **DIO Infinity** é um produto óptico de alta performance da **Rosenberger Domex**. De Engenharia exemplar, agrega vantagens exclusivas que levam a sua praticidade e flexibilidade de manuseio em campo.

O **DIO Infinity** possui:

- fácil instalação;
- aberturas laterais com abas que mantém a curvatura ideal dos cabos de manobra;
- painel de fixação dos adaptadores removíveis;
- painel frontal personalizável com o logotipo do cliente (consulte condições);
- mapa de rota das fibras (**NÃO UTILIZAR CANETA PERMANENTE**);
- acabamento criterioso, sem cantos vivos;
- instalação em Racks e Bastidores de 19";
- chapas adaptadoras para instalação em Racks de 21" e 23".


Especificações técnicas:

Dimensões (LxPxA):	482 x 297 x 177mm (4U's)
Peso:	~ 5,0 kg
Capacidade máxima:	até 144FO (adaptadores ST, FC, SC SX, E2000 SX, LC SX e LC DX)
Cor:	Bege (RAL 7032), Cinza (RAL 7035) ou Preto (RAL 9005)
Material:	Aço Minimizado / Alumínio


Kit Dio Infinity:

01 un. kit de fixação de Dios; 24 un. abraçadeira de nylon 100mm; 04un. abraçadeira de nylon 150mm; 50 cm de fita auto fusão; 12 un. tubo de proteção; 02 un. acomodador superior; 02 un. acomodador inferior; 02 un. chapa adaptadora 19-21; 02 un. chapa adaptadora 19-23; 08 un. parafuso M3X5 cab.escareada.


INSTRUÇÕES

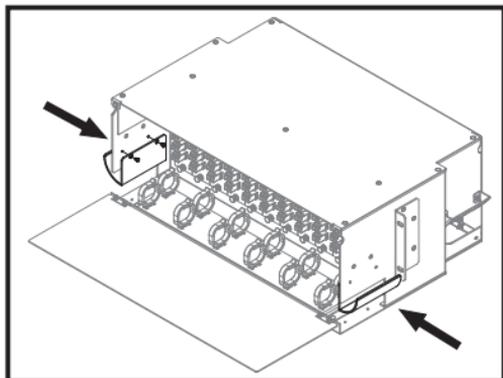

1- Com uma chave Philips fixe de dentro para fora, utilizando os 04 parafusos M3 presentes no kit de acessórios, o guia cabos superior frontal no **DIO INFINITY**;

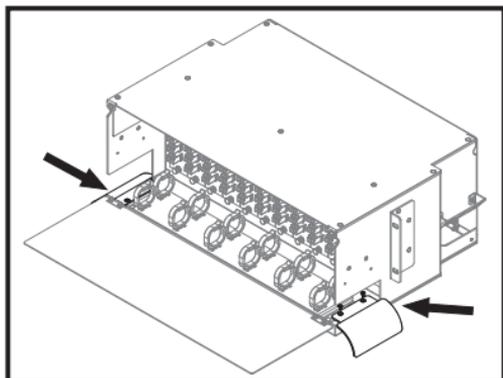


2- Fixe de dentro para fora, utilizando os 04 parafusos M3 presentes no kit de acessórios, o guia cabos inferior frontal no **DIO INFINITY**;

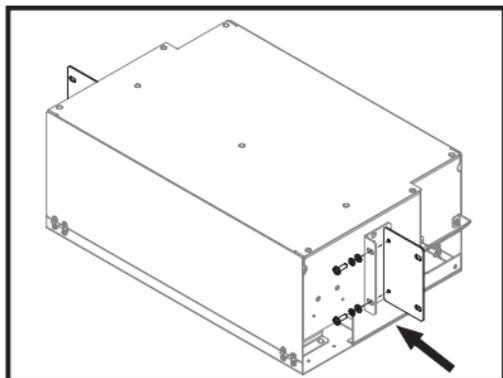


3- Para instalação em Racks de 21" ou 23", fixe, utilizando os 04 parafusos M5 presentes no kit de acessórios, as chapas adaptadoras no "L" lateral do **DIO INFINITY**;


INSTRUÇÕES

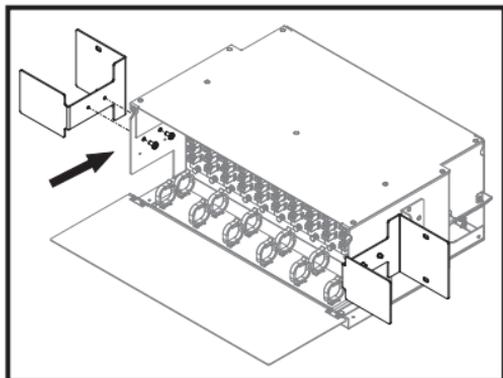

4- Para instalação da chapa adaptadora com guia cabo (acessório vendido separadamente) para Racks de 23", fixe, utilizando os 04 parafusos M5 presentes no kit de acessórios, nas laterais **DIO INFINITY**;

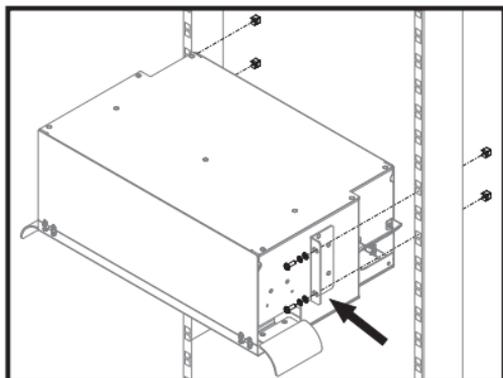


5- Encaixe as porcas-gaiola no plano frontal de fixação do bastidor; e com uma chave Philips fixe o **DIO INFINITY** usando os parafusos e aruelas lisas M5 presentes no kit de fixação;

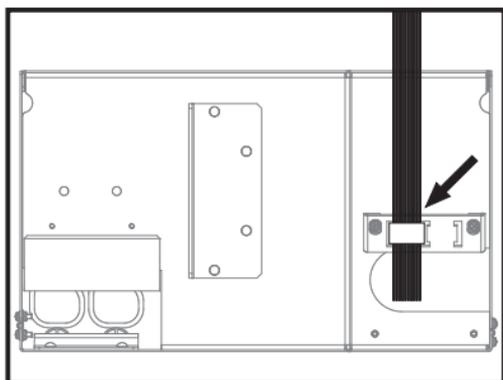


6- Utilizando as aberturas traseiras laterais, encaminhe os cordões ópticos para o interior do **DIO INFINITY**. Fixe os cordões no suporte guia utilizando o Velcro Dupla Face;

INSTRUÇÕES

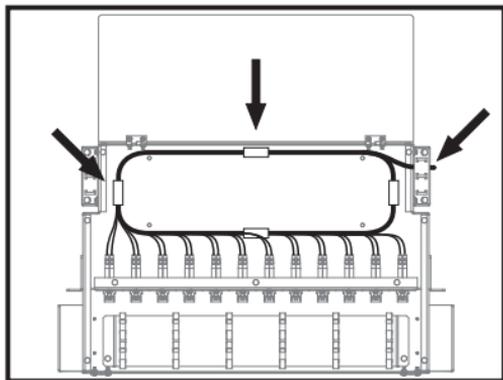


7- Acomode as fibras no interior do **DIO INFINITY**; organize as fibras utilizando o Velcro Dupla face.

Faça as conectorizações na parte traseira dos painéis modulares;

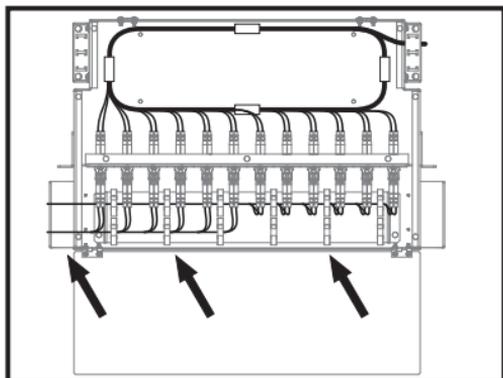

8- Faça as conectorizações frontais.

Conduza os cordões ópticos para a saída lateral, acomodando as fibras nos guias cabo.

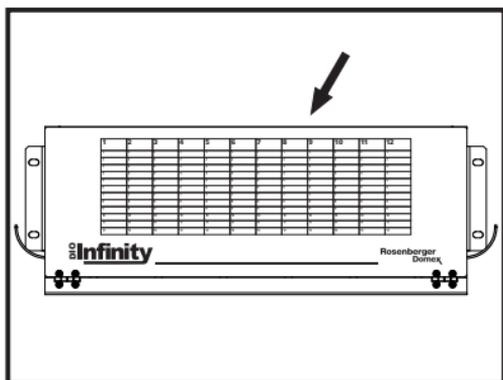

9- Feche a tampa frontal e traseira e preencha o guia de rotas (não utilize caneta permanente).

Termo de Garantia

A Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. Concederá ao cliente a Garantia de substituição total ou parcial do produto entregue que, em condições normais de uso, apresentarem DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ou de MATERIAIS devidamente comprovados através de análise conclusiva na Rosenberger.

Prazo de Garantia

Exceto se de outra forma for acordado com o cliente por meio de contrato de fornecimento, o prazo de garantia será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega do produto. Os dados teste estão disponíveis sob solicitação por um período de 12 (doze) meses.

Aplicação da garantia

A Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. declara esta garantia nula se o equipamento sofrer qualquer dano provocado pela instalação em desacordo com as instruções deste manual, instalação em ambiente que exponha o produto a alta temperatura ou umidade ou ainda danos sofridos pelo produtos em consequência de mal uso e manuseio inadequado.

Generalidades

A garantia das peças e dos componentes substituídos extingue-se com o prazo de garantia do equipamento. É facultado à Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. revisar, modificar ou aperfeiçoar, descontinuar ou alterar o produto e seus componentes, a qualquer tempo, bem como as condições aqui inseridas, sem incorrer em qualquer responsabilidade ou obrigação para com o comprador. A responsabilidade da Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. é restrita ao tempo da presente garantia.

Atrasos eventuais na execução dos serviços de Assistência Técnica não conferem direito ao proprietário à indenização, e nem à extensão do prazo de garantia. Os defeitos de fabricação ou de material objeto desta garantia não constituirão, em nenhuma hipótese, motivo para rescisão de contrato de compra e venda ou para indenização de qualquer natureza.

Rosenberger Dom
Rosenberger Domex Ros
Rosenberger Domex Rosenbe
Rosenberger Domex Rosenberger D
Domex Rosenberger Domex
Rosenberger Domex Rosen
Rosenberger Domex Rosenberge
Domex Rosenberger Dom
Domex Rosenberger Domex Ro
Rosenberger Domex Rosenbe
Rosenberger Domex Rosenberger D
Domex Rosenberger Domex
Rosenberger Domex Rose
Rosenberger Domex Rosenberge
Rosenberger Domex Rosenberger Dom
Domex Rosenberger Domex Ro
Rosenberger Domex Rosenb
Rosenberger Domex Rosenberger
Rosenberger Domex Rosenberger Do
Domex Rosenberger Domex Rosenb
Rosenberger Domex Rosenber
Rosenberger Domex Rosenberger Do
Domex Rosenberger Domex

Rosenberger Domex

Empresa certificada
ISO 9001
ISO 14001

PN 5000834N50
Rev. 00 - Novembro 2017

Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda.

Av. Cabletech, 601 - Guairim
CEP 12295-230 - Caçapava - SP - Brasil
Fone: +55 12 3221-8500

Apoiamos:

