


Rosenberger Domex Rosenberger Domex

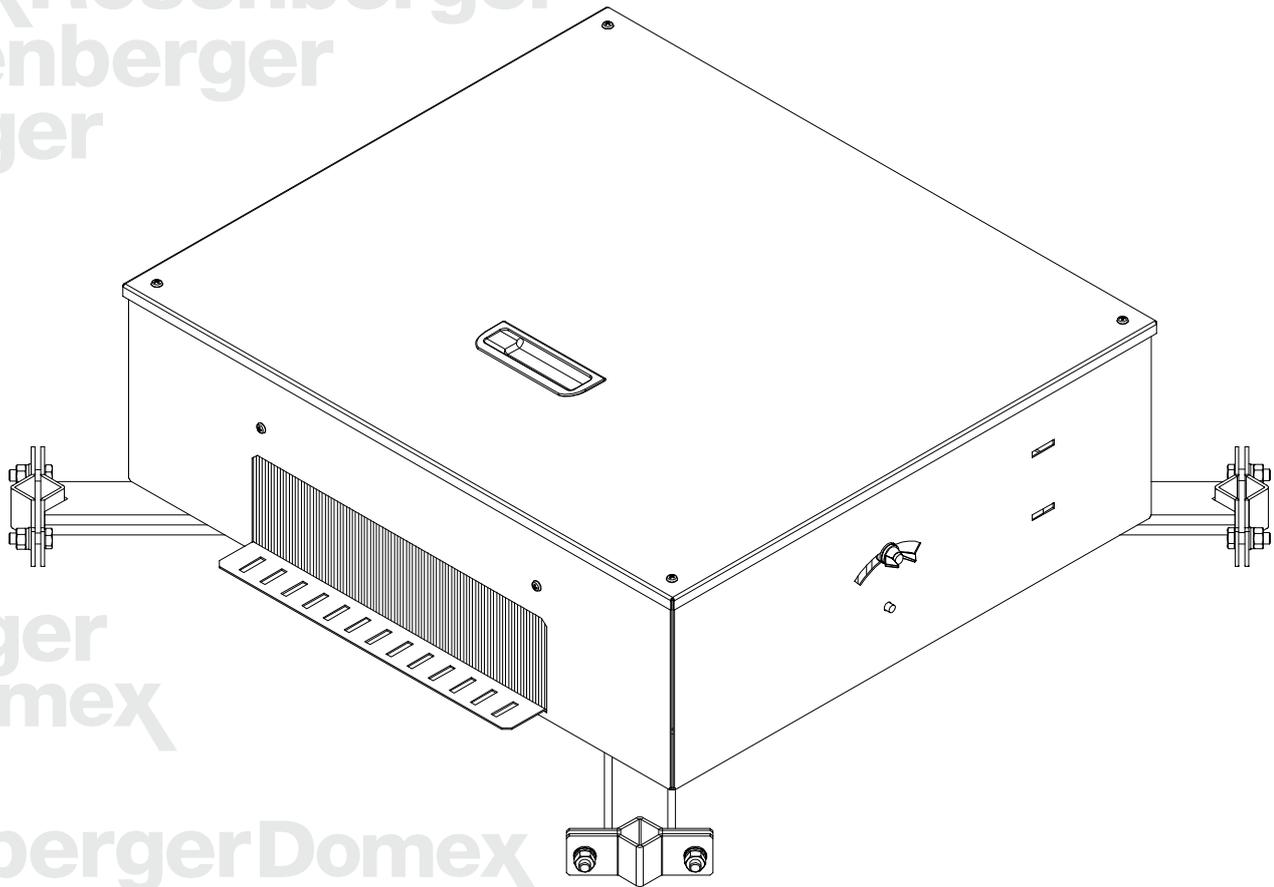

Undercon

manual de instrucciones

NUESTRA COMPAÑÍA

Rosenberger Domex Telecom desarrolla soluciones de infraestructura de red física, incluyendo conectividad y sistemas de distribución de cableado óptico y coaxial. Desde 1985 en Brasil y con gran experiencia en el mercado.

Contamos con un equipo especializado para realizar servicios en Fibra Óptica, como fusiones y pruebas en las más diversas áreas, tales como: Data Centers, carreteras, industrias y edificios comerciales, capaces de proporcionar inspección técnica, preinstalación, informes de pruebas y certificaciones, además del proyecto definitivo. Visite nuestro sitio web y aprenda más acerca de nuestras soluciones: www.rosenbergerdomex.com.br

Contáctenos:

Tel.: +55 12 3221 8500

Correo Electrónico: vendas@rdt.com.br

Aviso de Propiedad y Exención de Responsabilidad

La información contenida en este documento, incluyendo todos los diseños y materiales relacionados, son propiedad de **Rosenberger Domex Telecom**.

Rosenberger Domex Telecom se reserva todas las patentes, derechos de autor y otros derechos de propiedad con este documento, incluyendo todo el diseño, fabricación, reproducción, uso y ventas de derechos para este fin, excepto en la medida en que dichos derechos son expresamente otorgados a los demás.

Los productos discutidos en este documento están garantizados, según los términos de la Declaración de garantía que acompaña a cada producto. Sin embargo, el rendimiento real de cada producto depende de factores tales como la instalación de la configuración del sistema, datos de clientes y control del operador.


La implementación de cada producto puede variar según el cliente. La adecuación de los productos y aplicaciones específicas determinadas por el cliente no están garantizadas por **Rosenberger Domex Telecom**.

Para permitir mejoras en el diseño y especificación, la información contenida en este documento está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. La reproducción de este documento o partes de este sin el previo consentimiento por escrito de **Rosenberger Domex Telecom** está prohibida.

Sobre este manual

Este manual proporciona la información necesaria para la instalación y operación de la caja de piso **UNDERCON**. Por favor, lea todo el manual conteniendo los procedimientos antes de empezar la instalación. Los ejemplos e ilustraciones mostrados en este manual sirven de referencia para las instalaciones básicas y pueden no representar exactamente su instalación.

Caja de piso UNDERCON

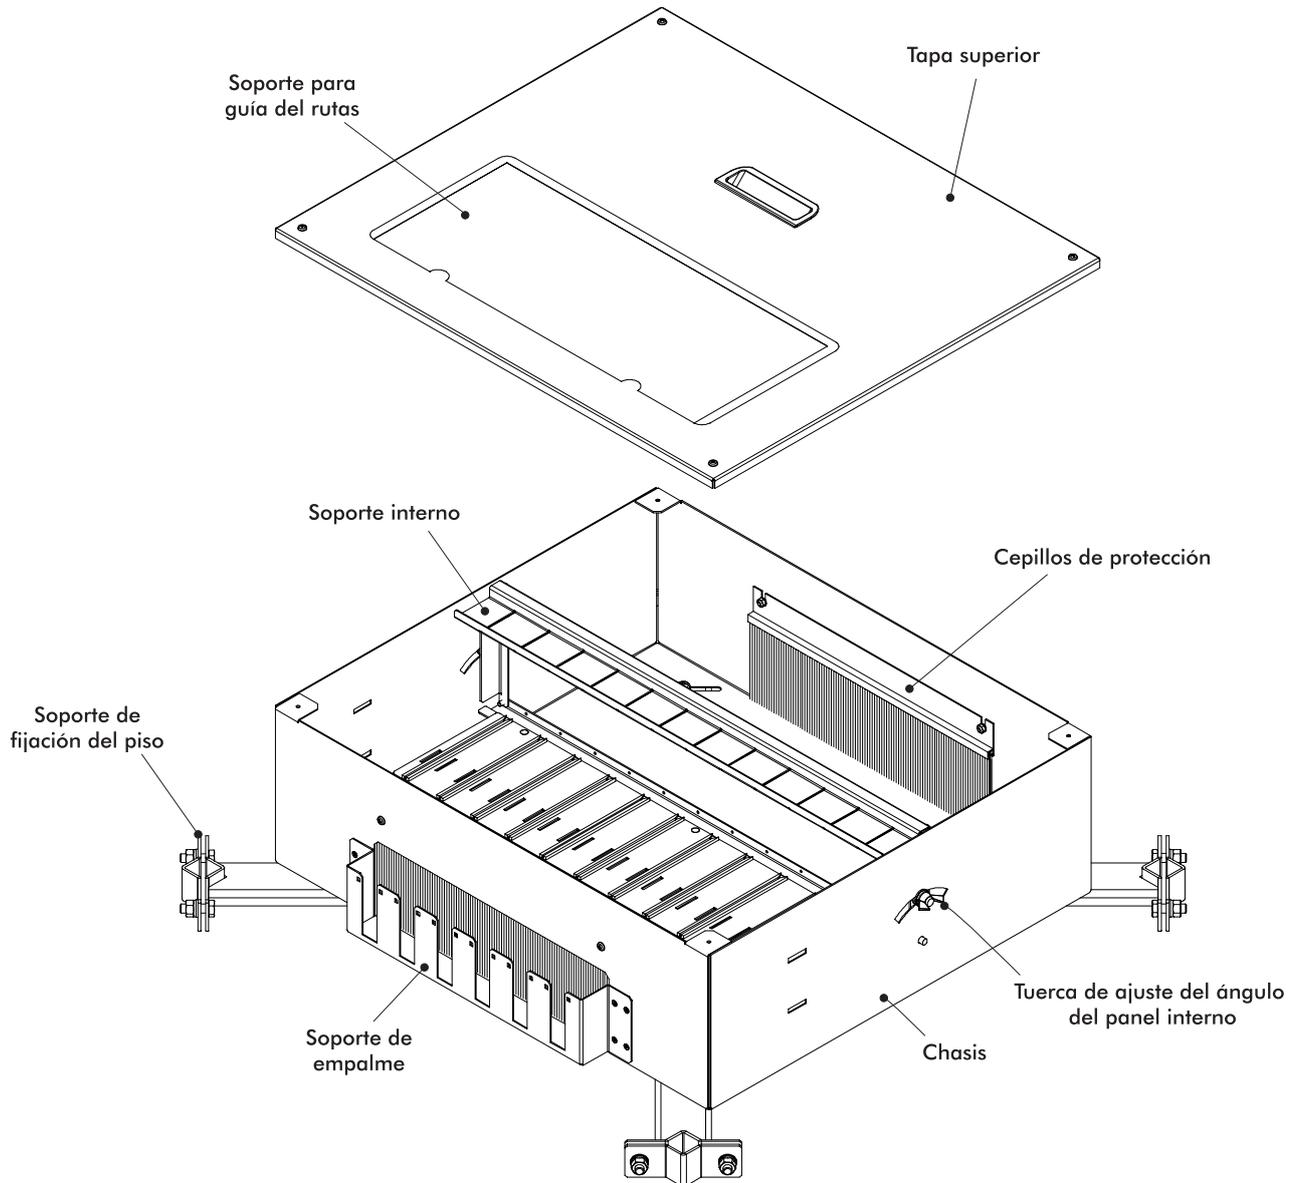

La caja de piso **UNDERCON** está diseñada para instalarse debajo del piso elevado con placas de 600x600mm. Con capacidad para hasta 288FO, la solución **UNDERCON** es extremadamente fácil de manejar, organizar y gestionar cordones.

Incluye soporte interno con ajuste de ángulo para la fácil visualización e instalación de los conectores en los módulos y paneles.

Escovas na entrada cabos e saída dos cordões protegem seu interior contra a entrada de poeira e detritos.

Sua fixação é feita através de suportes presos ao pedestal da placa de piso.

Especificaciones técnicas:

Dimensiones (LxPxA): 583 x 554 x 171 mm


Peso: ~12,0 kg

Capacidad máxima: hasta 144FO (adaptador LC DX, LC SX, E2000 SX, ST/FC, SC/SX y SC DX)
hasta 288FO (adaptador LC QX)

Color: Beige (RAL 7032), Gris (RAL 7035) o Negro (RAL 9005)


Material: Aciro Minimizado #18 (1,2mm)

INSTRUCCIONES

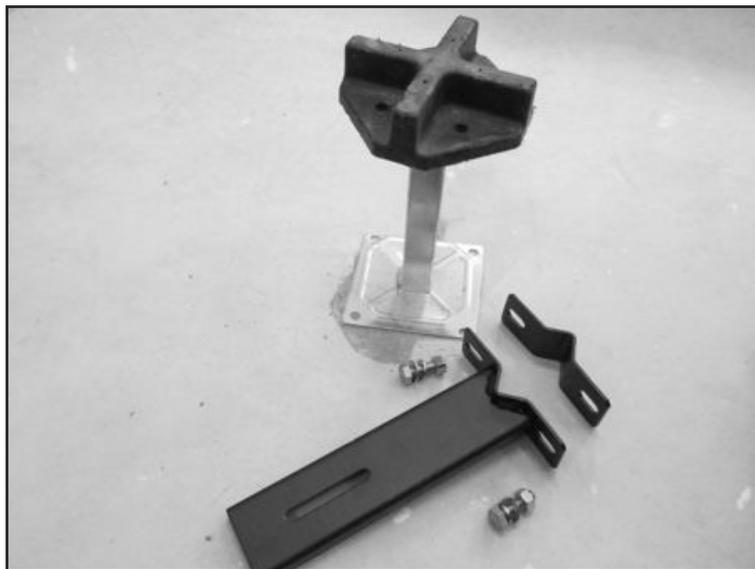

1A- Después de definir el lugar de instalación de la caja de piso **UNDERCON** remueva la placa de piso 600x600mm. Empiece la instalación utilizando:


- 04 soportes de la caja de piso;
- 08 tornillos M8 cabeza sextavada;
- 08 arandelas lisas M8;
- 08 arandelas de presión M8.

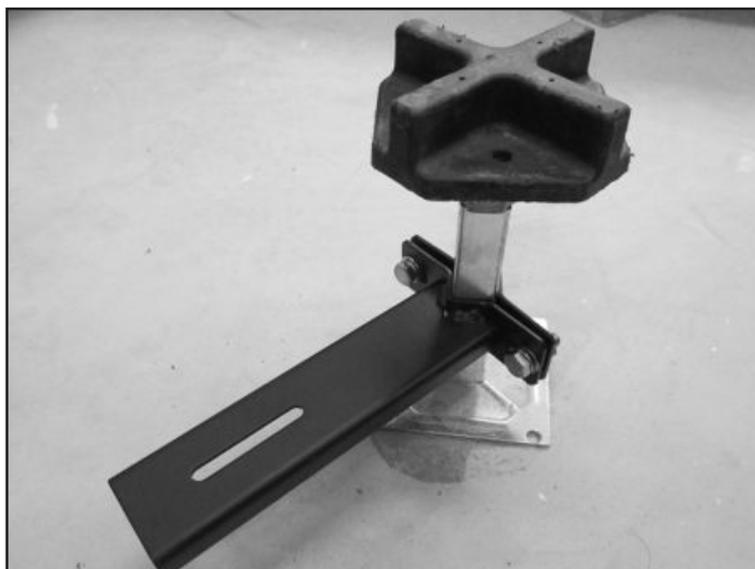

1B- Fije los cuatro soportes en el pedestal de la placa del piso utilizando llaves combinadas n° 13.

Defina la altura de los soportes como sea necesario.

Se debe dar atención a la nivelación de los soportes, manteniendo la misma altura.

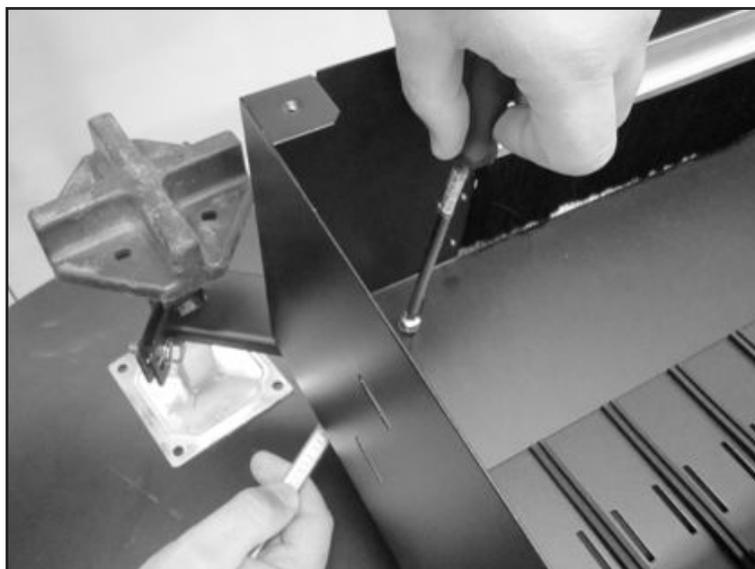


2A- Para instalar la caja en los soportes utilice:

- 04 tornillos;
- 04 arandelas lisas;
- 04 tuercas M6.

Apoye y fije el chasis en los soportes fijados a los pedestales, utilizando las llaves.

* Remova as placas de piso ao redor para facilitar a instalação se necessário.


INSTRUCCIONES

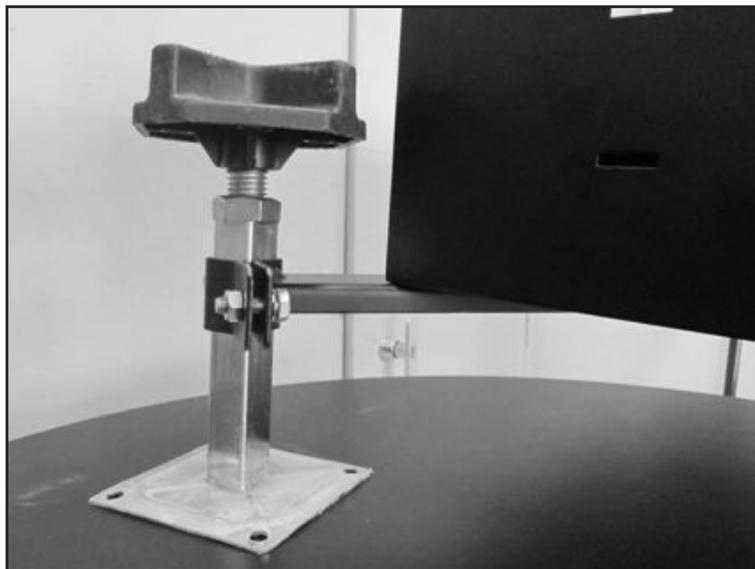

2B- Detalle del soporte fijado al chasis.




3- Utilice un destornillador para fijar los módulos o paneles si la caja de piso no se suministra con los mismos.

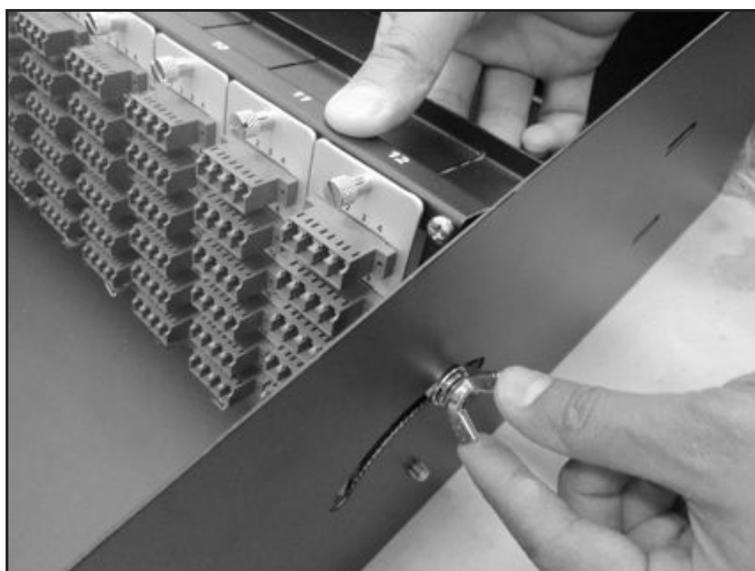


4- Utilice las tuercas mariposa laterales para cambiar el ángulo del soporte interno para la fácil fijación de los módulos o paneles.


INSTRUCCIONES

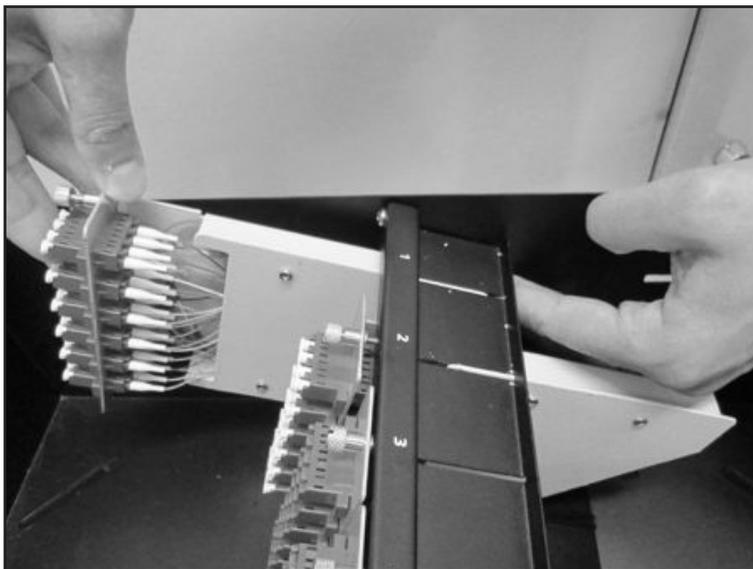

5- Detalle de la instalación de los módulos.

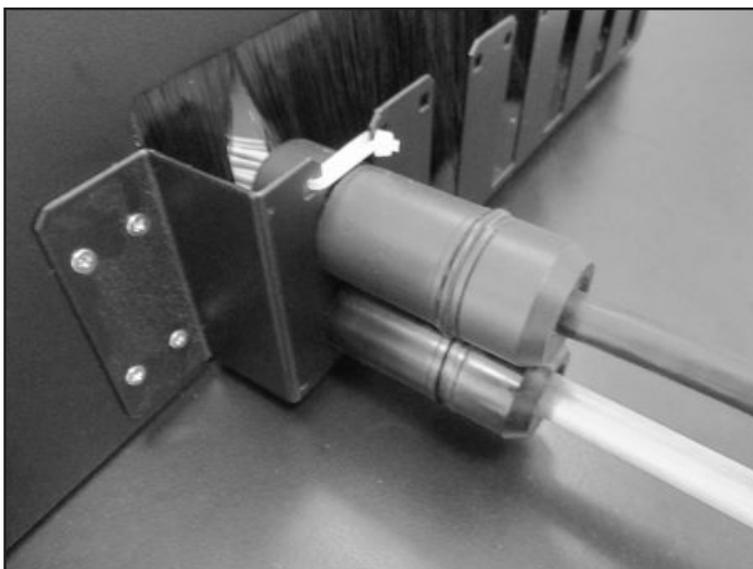


6- Encaje las junciones de los cables Trunk en el soporte, fijándolos con las abrazaderas de 100mm.
Distribuya los cables en el soporte dependiendo de la cantidad utilizada.

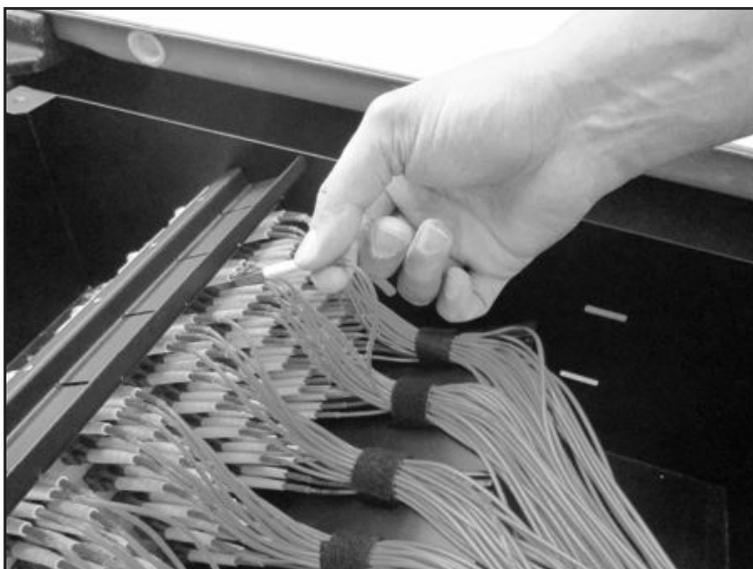

7- Haga las conexiones posteriores necesarias.
Utilice las tuercas mariposa laterales para cambiar el ángulo del soporte interno para facilitar las conexiones.


INSTRUCCIONES

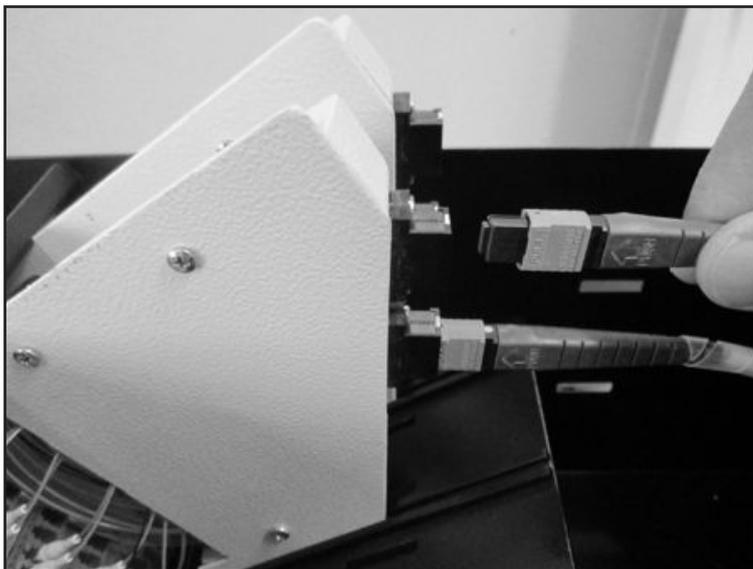

8- El mismo procedimiento utilizado en el paso 7 debe utilizarse para la conexión de los módulos MTP.



9- Utilizando Velcro doble cara, organice las sobras de los cordones dentro del chasis. Utilice los recortes laterales para ayudar en la organización.

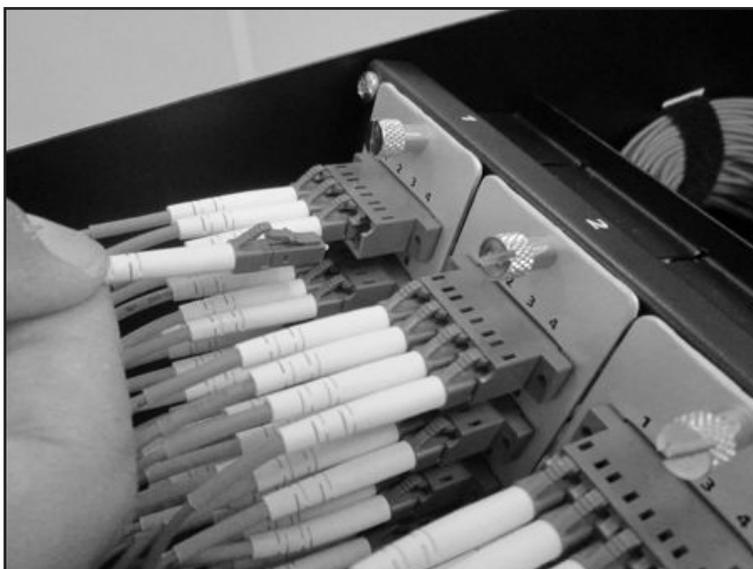

10- Haga las conexiones frontales necesarias. Utilice las tuercas mariposa laterales para cambiar el ángulo del soporte interno para facilitar las conexiones.

Precauciones generales de medio ambiente

Cuidados Ambientales:

Cuando este producto tenga su uso discontinuado, recomendamos que los elementos compuestos de materiales reciclables, tales como: metal, plástico y papel sean separados y eliminados en un lugar apropiado para la recogida selectiva para que su eliminación sea adecuada.



Los materiales que tengan elementos con fibras ópticas, tales como cables y cordones deben preferentemente enviarse al reciclaje. Estos materiales no deben ser quemados al aire libre y se debe evitar la eliminación en basureros comunes.

La recogida selectiva está destinada a los materiales para reutilización o reciclaje o que minimicen los impactos ambientales.

Los materiales utilizados en este producto siguen la Directiva Europea RoHS, que restringe el uso de metales pesados en la fabricación de los productos y está relacionada con la preservación del medio ambiente.

Término de Garantía

Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. Otorgará al cliente la Garantía de reemplazo total o parcial del producto entregado que, bajo condiciones normales de uso, presente DEFECTOS DE FABRICACIÓN o de MATERIALES debidamente comprobados a través de análisis concluyente en Rosenberger.

Periodo de Garantia

Excepto si acordado de otra manera con el cliente a través de acuerdo de suministro, el periodo de garantía es de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha de entrega del producto.

Aplicación de la garantía

Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. declara esta garantía nula si el equipo sufre cualquier daño causado por la instalación no conforme a las instrucciones en este manual, la instalación en ambiente que exponga el producto a altas temperaturas o humedad, o incluso a daños sufridos como consecuencia del mal uso y manejo inadecuado.

Generalidades

La garantía de las partes y componentes sustituidos se extingue con el periodo de garantía del equipo. Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. puede revisar, modificar o perfeccionar, discontinuar o cambiar el producto y sus componentes, en cualquier momento, así como las condiciones aquí insertadas, sin incurrir en cualquier responsabilidad u obligación con el comprador. La responsabilidad de Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda. está restringida al periodo de esta garantía.

Eventuales retrasos en la ejecución de los servicios de Asistencia Técnica no proporcionan al propietario el derecho a indemnización, tampoco la extensión del periodo de garantía. Los defectos de fabricación o de materiales objeto de esta garantía no serán, en ninguna hipótesis, razón para la terminación del contrato de compra y venta o para la indemnización de cualquier naturaleza.

Rosenberger Domex
Rosenberger Domex Ros
Rosenberger Domex Rosenber
Rosenberger Domex Rosenberger Do
Domex Rosenberger Domex
Rosenberger Domex Rosenber
Rosenberger Domex Rosenberger
Domex Rosenberger Domex
Domex Rosenberger Domex Ros
Rosenberger Domex Rosenber
Rosenberger Domex Rosenberger Do
Domex Rosenberger Domex
Rosenberger Domex Rosenber
Rosenberger Domex Rosenberge
Rosenberger Domex Rosenberger Dom
Domex Rosenberger Domex Ros
Rosenberger Domex Rosenber
Rosenberger Domex Rosenberger D
Domex Rosenberger Domex
Domex Rosenberger Domex Rosen
Rosenberger Domex Rosenber
Rosenberger Domex Rosenberger Don
Domex Rosenberger Domex

Rosenberger Domex

Compañía certificada
ISO 9001
ISO 14001

PN 500083435288ES
Rev. 03 - Marzo 2017

Rosenberger Domex Telecomunicações Ltda.

Av. Cabletech, 601 - Guimirim
CEP 12295-230 - Caçapava - SP - Brasil
Fone: +55 12 3221-8500

Apoyamos:

gacc



Vida